


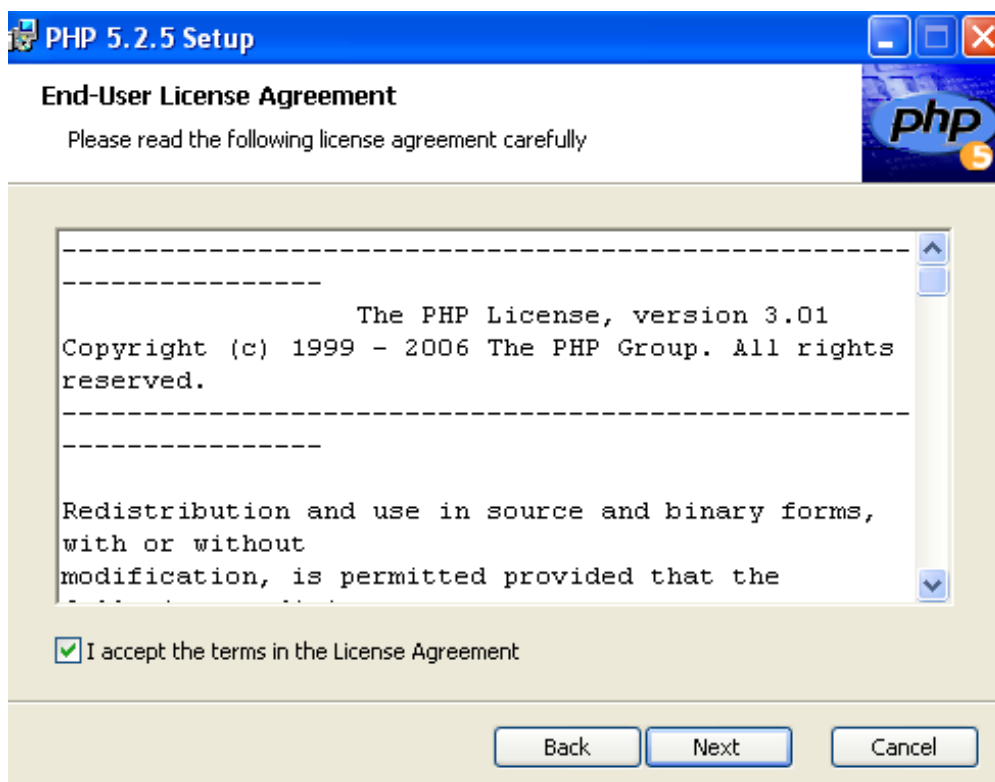


INSTALAÇÃO DO PHP

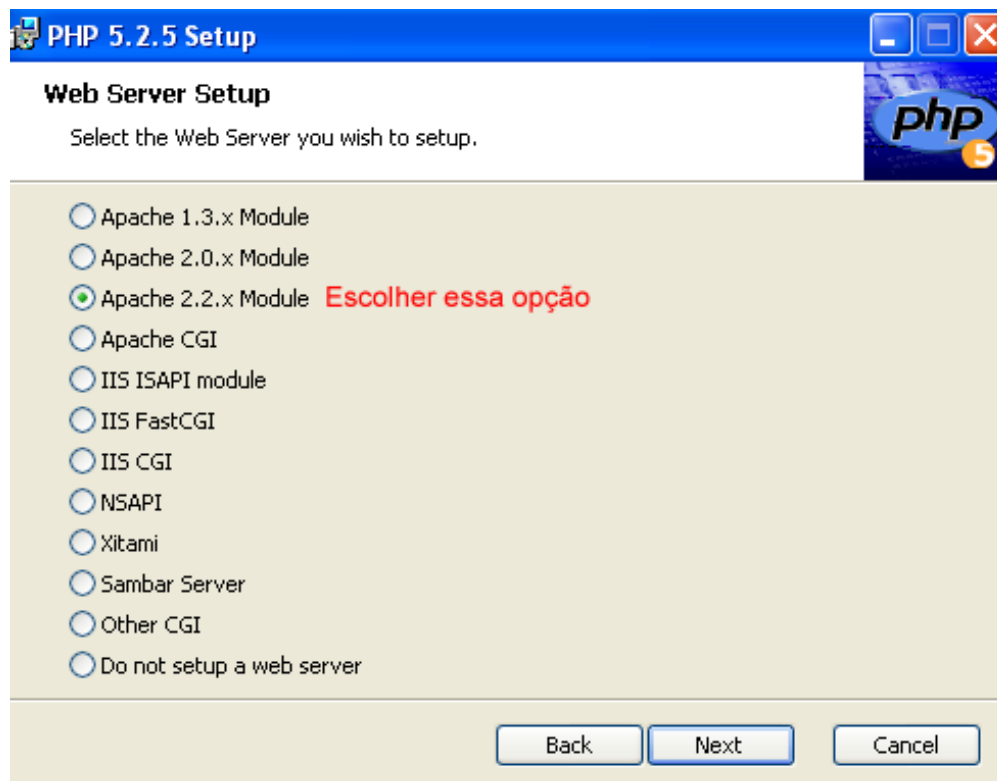

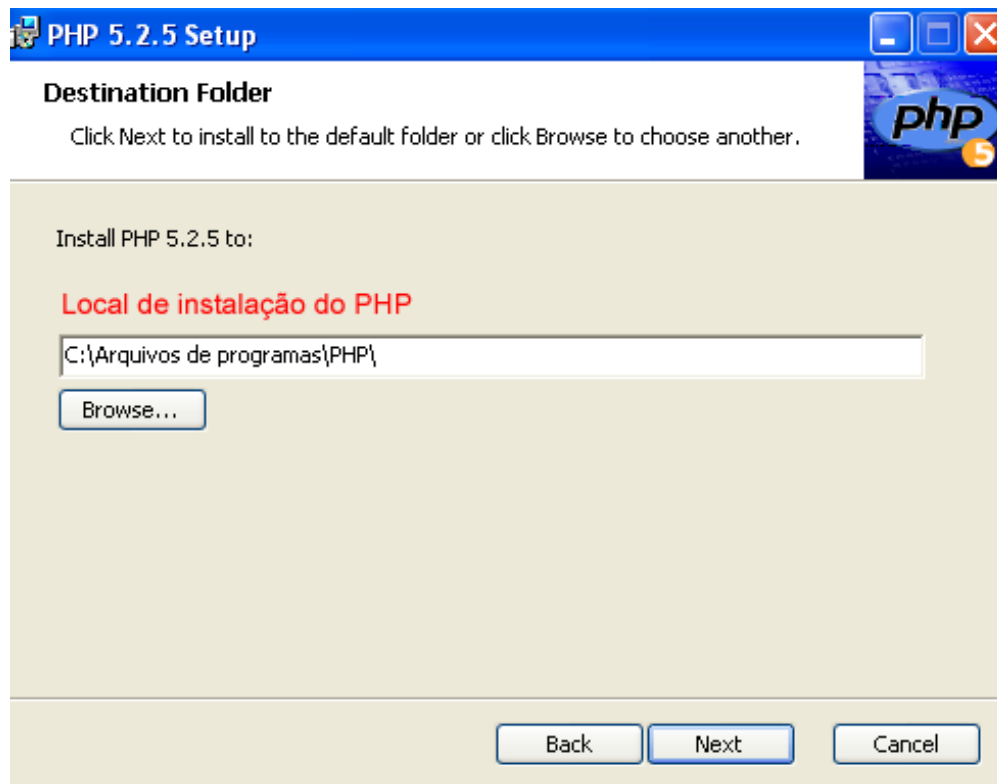

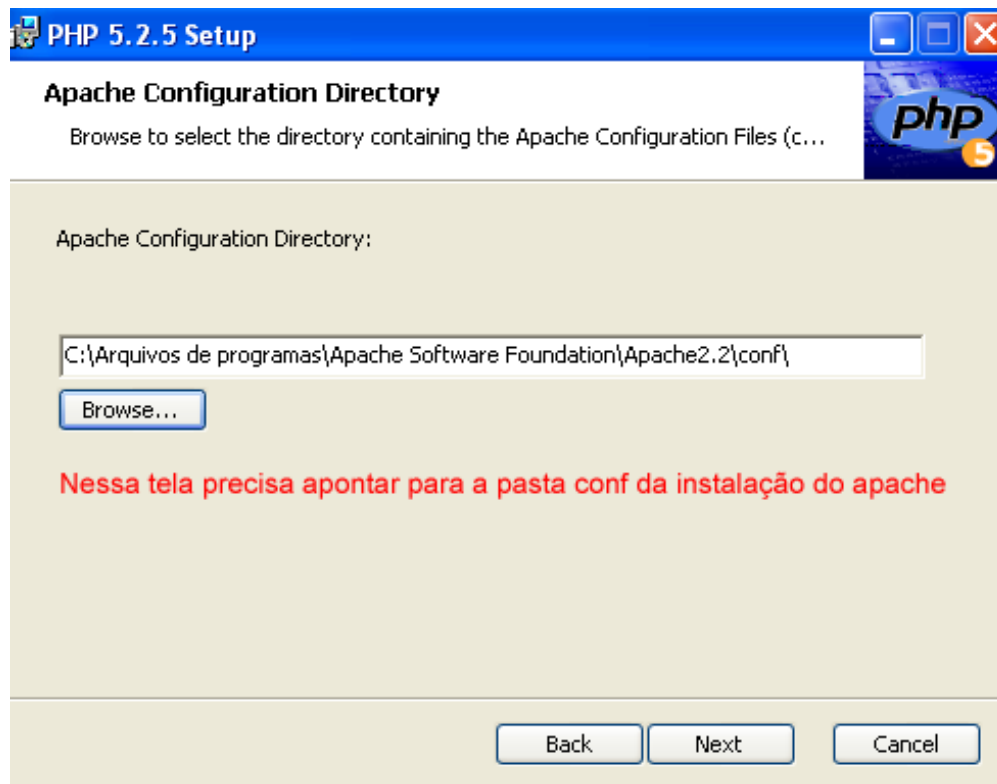

NA PRÓXIMA TELA DEVE SER MARCADO OS SEGUINTE CAMPOS:



Program

- CLI Executable
- Script Executable
- Register *.php...

Extensions

- ActionScript Message Format
- DBA
- FDF
- GD2
- PDO / PostgreSQL
- PostgreSQL
- SMTP
- SOAP

Extras

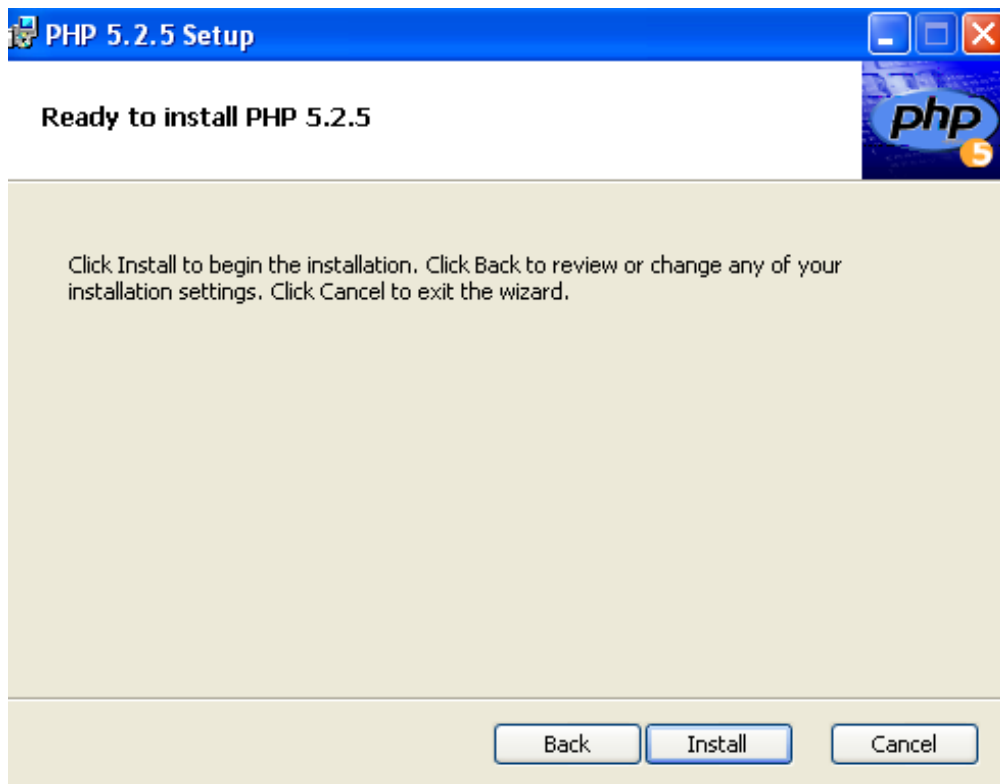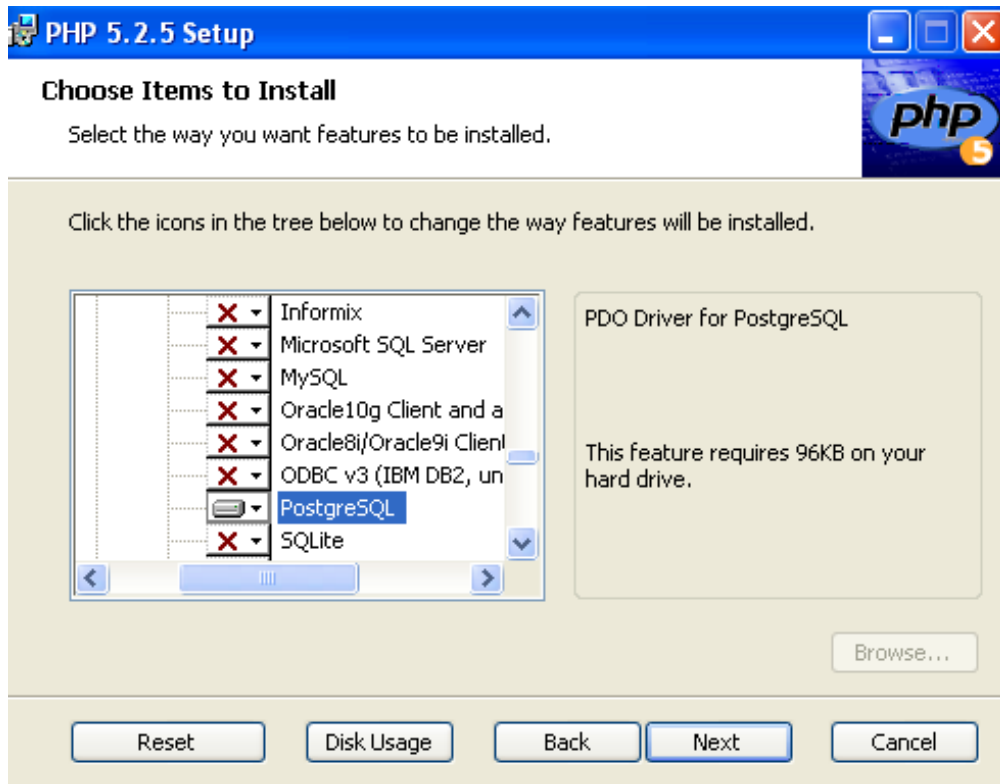



Após instalar o PHP, precisa alterar o arquivo http.conf que está na pasta conf dos arquivos de instalação do apache:

- 1) Procurar o item **DirectoryIndex index.html** e substituir por **DirectoryIndex index.html index.php** para o navegador executar os arquivo .php em vez de baixar.
- 2) Caso precise alterar a porta do apache, procurar o item **listen 80** e substituir o 80 por outro numero. OBS: Uma porta bastante utilizada é a 8080, então o item fica **listen 8080**.

Acessar a porta 80: [HTTP://localhost](http://localhost) (Não precisa informar porque 80 é padrão)

Acessar a porta 8080 (ou outra qualquer): [HTTP://localhost:8080](http://localhost:8080)

Após qualquer alteração nos arquivos http.conf (apache) e php.ini (PHP) o apache deve ser reinicializado para as alterações valerem.